



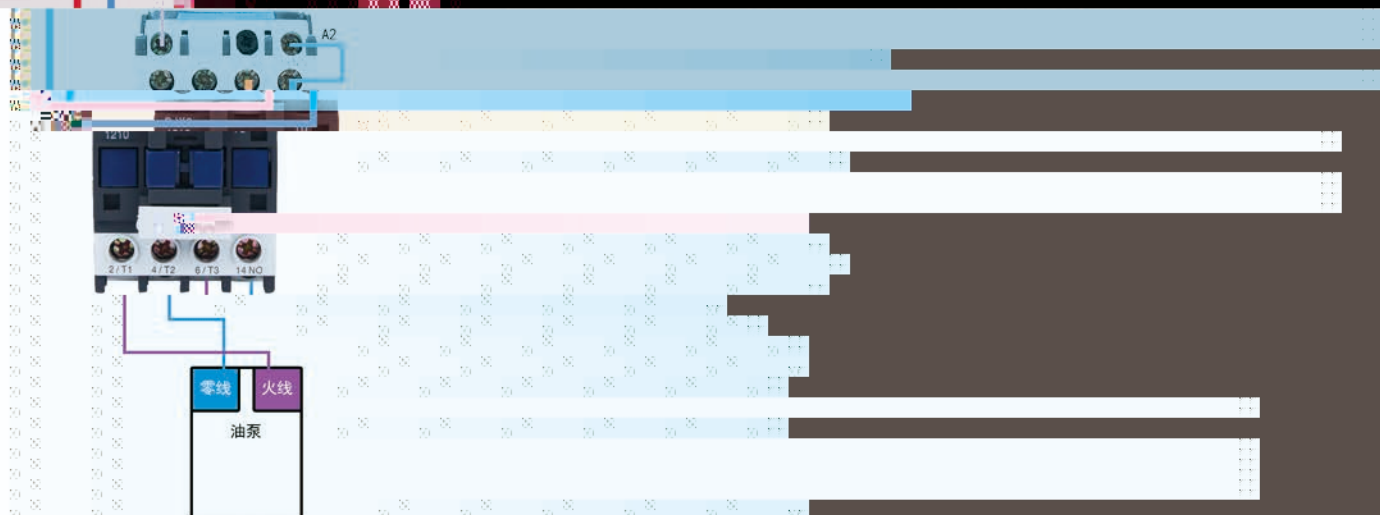

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成

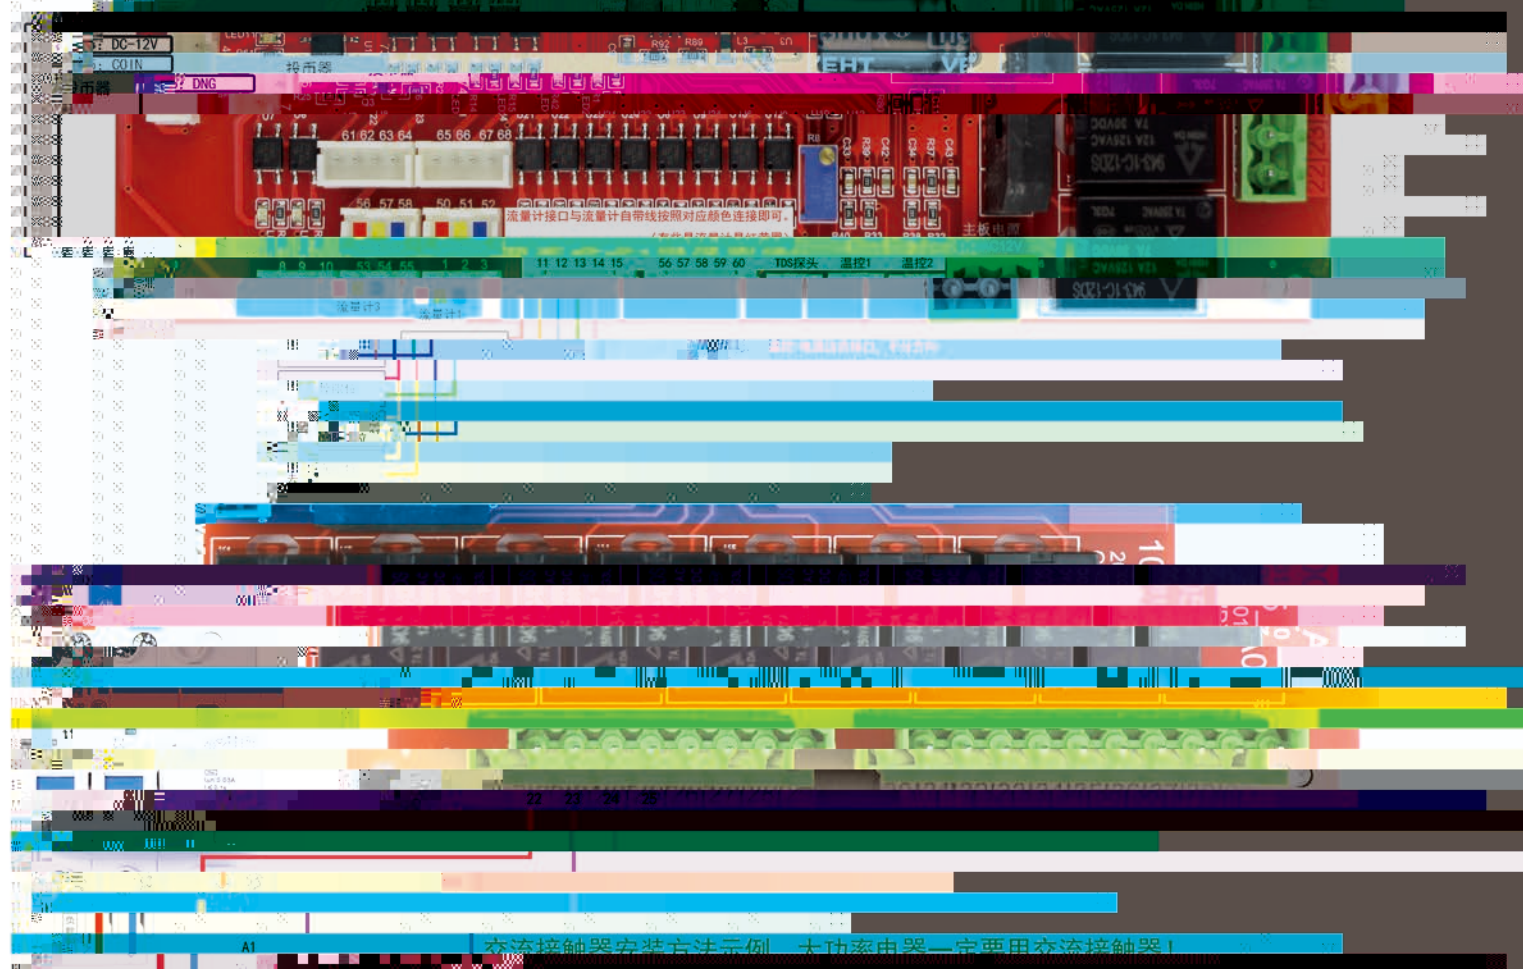

设备管理

/ 洗车机

当前导航

导航

设备列表

参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项

50

全自动洗车机

最大消费金额

100

100=10元（0.1元为单位）

最小消费

100

100=10元（0.1元为单位）

投币启动

100

投币金额0.1元单位

工作最大时间

10

10=10秒（秒为单位）

道闸延时

10

指暂停的时间，10=10秒

温控1

0

温控2

0

工作灯延时

10

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时

10

泵延时关闭的时间10=10秒

参数11

0

每个流程输出最大时间（单位：秒）

参数12

0

每个流程暂停时间（单位：秒）

参数13

0

参数14

0

参数15

0

参数16

0

流量参数1

0

流量参数2

0

流量参数3

0

流量参数4

0

单价1

100

100=10元（0.1元为单位）

单价2

0

单价3

0

单价4

0

单价5

0

单价6

0

单价7

0

单价8

0

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒开机

开机项必须打勾

☐选项7

选项8

☐免费模式

投币器禁止

☐流量计选择2.1

流量计选择2.2

☐选项3

选项9

☐选项15

流量计选择3.1

☐关闭电机保护

选项16

☐应用定额

流量计选择3.2

☐投币器选择

流量计选择4.1

☐刷卡输入密码

流量计选择4.2

☐常开浮子

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开

00时

00分

定时输出关

00时

00分

定时开机

00时

00分

定时关机

00时

00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开

00时

00分

工作灯输出关

00时

00分

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载语音操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗衣机 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545 3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑